



Консультант: +7 937 215-07-45

Г. Тольятти

E-mail: [autoprodukt.biz@gmail.com](mailto:autoprodukt.biz@gmail.com)

http: [www.autoprodukt.biz](http://www.autoprodukt.biz)

**AUTO**PRODUCT  
BIZ

## AP 0692 / AP80-8403770-20 Скрытая распорка VESTA

### • VESTA

#### КОНВЕЙЕР



- Напряжение в местах крепления верхних опор стоек

#### АВТОПРОДУКТ




- Увеличивает жесткость передка кузова  
- Улучшает управляемость при динамичном стиле вождения  
- Исключает деформацию опор стоек кузова.  
- Установка под Жабо, серийный вид под капотом.

1. Потребуется: ключ на 13 и на 16, Torx T20 (звездочка), пассатижи.

- Снять уплотнитель капота  
- Снять колпачки рычагов стеклоочистителей

2. - Открутить гайки крепления рычагов стеклоочистителей (ключ на 16)

- Демонтировать рычаги со щетками стеклоочистителя

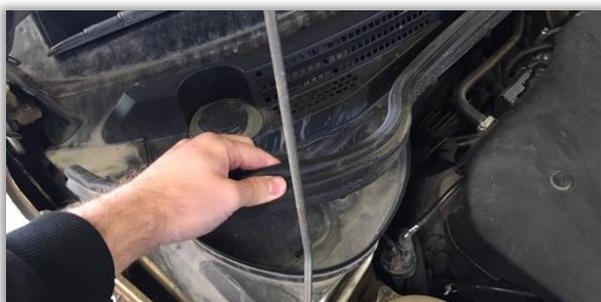

3. - Снять жабо, открутив по периметру 6 самонарезающих винтов крепления накладки рамы ветрового окна (Torx T20)



4. - Открутить 6 болтов крепления верхней опоры. (ключ на 13)



5. - Установить распорку, наживив болты  
- Включить стеклоочистители  
- Закручивать болты крепления верхней опоры, контролируя зазор между распоркой и трапецией стеклоочистителя (контакт не допускается).  
- Момент затяжки болтов 18 - 24Н\*м (1,8 - 2,4 кгс\*м)



6. - Для автомобилей с жабо нового образца (после января 2018г.) необходимо удалить пластиковые ребра на внутренней части с помощью пассатижей.  
- Дальнейшую сборку осуществить в обратном порядке

