





MAREL

original quality

Инструкция по установке натяжного ролика ГРМ

MAREL 21176-1006238-10

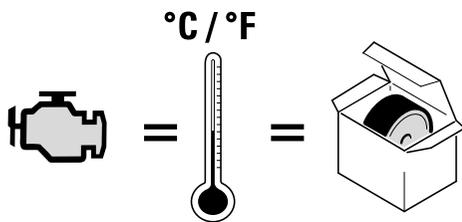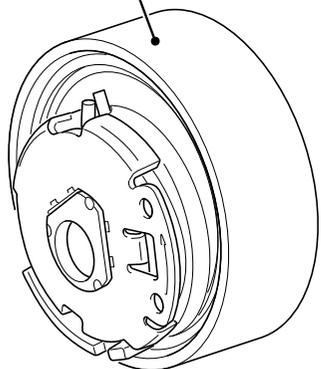

Температура двигателя при монтаже должна быть равна температуре ролика, примерно 22*.

